


# Landganger

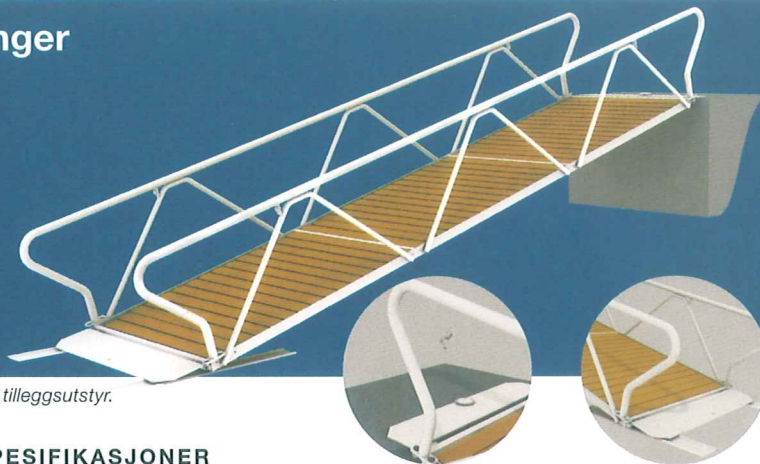

- Tiltalende design
- Tilpasset rullestolbrukere
- Stabil i bruk
- Enkel innfestning mot land
- Hjul med integrerte lager
- Lett utskiftbare deler
- Combi Coat®-beskyttet

Landgang vist med tilleggsutstyr.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Landgang maks netto last 150 kg per kvm, beregnet for småbåthavner

Art. nr.	Lengde	Bredde	Vekt
5000415CC	4,0 m	1,0 m	147 kg
5000420CC	6,0 m	1,0 m	221 kg
5000430CC	8,0 m	1,0 m	282 kg
5000440CC	10,0 m	1,0 m	343 kg
5000445CC	10,0 m	1,5 m	436 kg
5000420CCS	6,0 m	1,0 m	366 kg
5000430CCS	8,0 m	1,0 m	474 kg
5000440CCS	10,0 m	1,0 m	582 kg
5000435CCS	8,0 m	1,5 m	605 kg
5000445CCS	10,0 m	1,5 m	739 kg

Landgang maks netto last 200 kg per kvm, beregnet for fiskerihavner

Art. nr.	Lengde	Bredde	Vekt
5001540CC	10,0 m	1,5 m	667 kg
5001550CC	12,0 m	1,5 m	772 kg
5001541CCS	10,0 m	1,5 m	870 kg
5001551CCS	12,0 m	1,5 m	1016 kg

### Dekke


Trykkimpregnert furudekke (CC).  
Sklisikre gitterrister (CCS).

### Tilleggsutstyr

Overgangsplate mot brygge.

Rekkverkshøyde = 85 cm

# Port

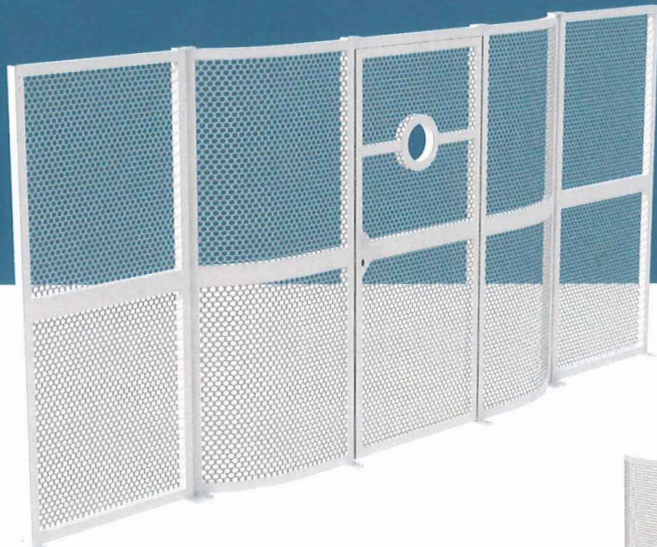


Port for landfundament.



Port for landgang vist med tilleggsutstyr.

- Lavt vedlikeholdsbehov
- Modulbasert, og lett å tilpasse forskjellige lokaliteter
- Pulverlakkert sjøvannsbestandig aluminium
- For plassering på landgang eller landfundament
- Låsbar dør
- Designbeskyttet



## Port

Porten er produsert i pulverlakkert, sjøvannsbestandig aluminium. Den er så godt som vedlikeholdsfri og settes sammen av moduler slik at den enkelt kan tilpasses lokale forhold. Lyskasse kan leveres med kundespesifisert profilering.

## Tilleggsutstyr

Ekstra rette eller krumme sidefelt, lyskasse med logo.