


Stålbrygger



Stålbrygge vist med ekstrautstyr

- Godt og fleksibelt design
- Krengningsstabil
- Gir god vanngjennomstrømning
- Lydløse koblinger
- Synkefrie, fylte pontonger
- Enkel justering av båt plasser
- Få slitedeler – enkel utskifting
- Lange serviceintervaller
- Combi Coat®-beskyttet

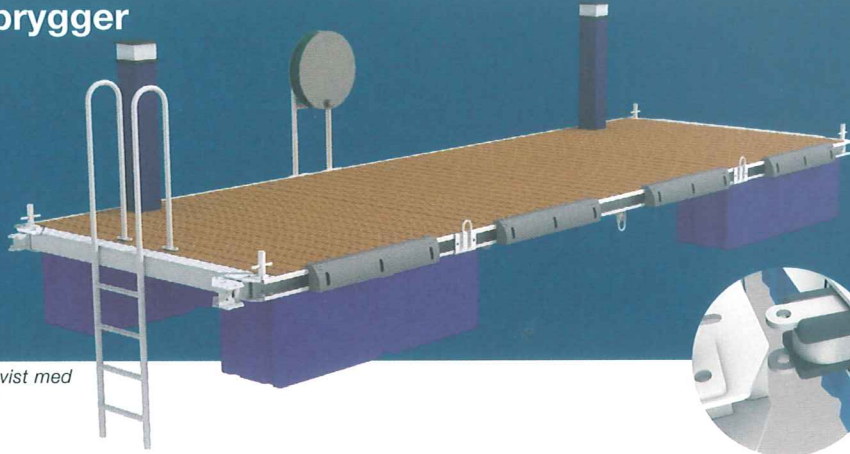

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Stålbrygge med plastpontonger

Art. nr.	Lengde	Bredde	Kapasitet per 70 cm neddykk	Oppdriftsvolum	Fribord ubelastet	Vekt
5000015CC	7,12 m	1,50 m	385 kg	4 x 550 l	49 cm	694 kg
5000040CC	7,12 m	2,00 m	385 kg	4 x 550 l	46 cm	797 kg
5000041CC	7,12 m	2,40 m	385 kg	4 x 550 l	44 cm	858 kg
5000042CC	7,12 m	3,00 m	385 kg	4 x 550 l	41 cm	975 kg

Stålbrygge med betongpontonger

Art. nr.	Lengde	Bredde	Kapasitet per 70 cm neddykk	Oppdriftsvolum	Fribord	Vekt
5000100CC	7,12 m	2,40 m	570 kg	2 x 3000 l	51 cm	2726 kg

Dekke

Trykkimpregnert furudekke hvor lemmen enkelt kan fjernes for inspeksjon og vedlikehold. Gitterrist og evt. andre dekker kan leveres på forespørsel.

Pontonger

PE - EPS – fylte og synkefrie.
Betong – gir overlegen stabilitet og oppdrift.

Kobling

Mønsterbeskyttet polyuretankobling som er helt lydløs, og gir minimal slitasje og stabile bryggerekker. Patentert løsning.

Tilleggsutstyr

Fender, fortøyningspullert, lys- og strømpullert, vannpost og bade-/redningsstige.