


## Utriggere

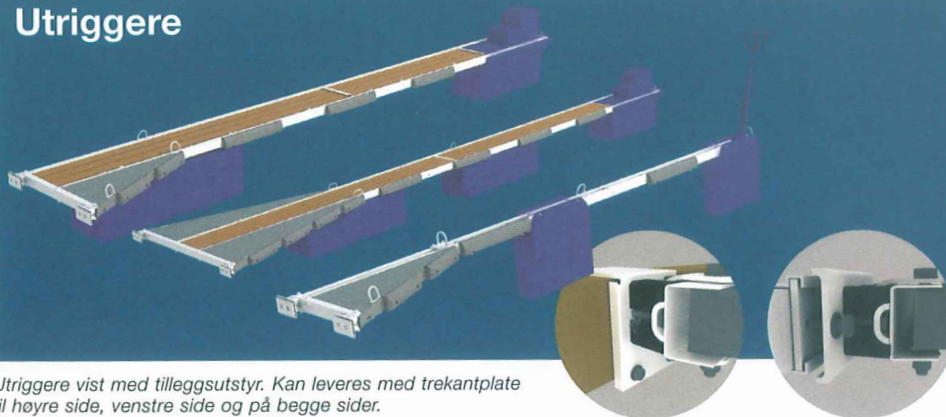

Utriggere vist med tilleggsutstyr. Kan leveres med trekantplate til høyre side, venstre side og på begge sider.

Hengsler til betongbrygge (venstre),  
og til stålbygger (høyre).

- Godt og fleksibelt design
- God oppdrift
- Lydløse hengsler
- Fylte, synkefrie pontonger
- Kan leveres med sklissikkert dekke
- Solide og tilpassede fortoyingspunkt
- Enkel montering og justering
- Enkelt vedlikehold og lange serviceintervaller
- Combi Coat®-beskyttet

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

#### Gangbar utrigger

Art. nr. m/ tredekke.	Art. nr. m/gitterristdekke	Lengde	Bredde	Oppdriftsvolum	Vekt (kg) tredekke/gitterrist
5000651CC	5000651CCS	5,25 m	0,55 m	1x520 l	159 / 173 kg
5000661CC	5000661CCS	6,25 m	0,55 m	1x520 l	180 / 197 kg
5000671CC	5000671CCS	7,25 m	0,55 m	1x520 l	200 / 217 kg
5000685CC	5000685CCS	8,25 m	0,61 m	1x530 l	234 / 255 kg
5000691CC	5000691CCS	10,25 m	0,61 m	1x530 l og 1x550 l	395 / 421 kg

#### Dekke

Trykkimpregnert furu eller gitterristdekke. Begge dekker kan enkelt fjernes for inspeksjon og vedlikehold.

#### Pontonger

PE – EPS – fylte og synkefrie.

#### Hengsler

Lydløse, fjærende gummikoblinger. Kan enkelt skyves til ønsket båtplass. Patentert.

#### Tilleggsutstyr

Fender, ekstra fortoyingspunkt, Neptuns gaffel og trinn for ombordstigning.

#### Enkel fortoyingsbom

Art. nr.	Lengde	Bredde	Oppdriftsvolum	Vekt
5000324CC	4,15 m	0,08 m	1x80 l	68 kg
5000325CC	5,15 m	0,08 m	1x80 l	76 kg
5000326CC	6,15 m	0,08 m	1x80 l	83 kg

#### Dobbel fortoyingsbom

Art. nr.	Lengde	Bredde	Oppdriftsvolum	Vekt (kg)
5000666CC	6,15 m	0,15 m	1x140 l	117 kg
5000676CC	7,15 m	0,15 m	1x140 l	130 kg
5000686CC	8,15 m	0,15 m	1x140 l	143 kg
5000696CC	10,25 m	0,22 m	2x190 l	305 kg